

# Move/5000

Régler partout et tout le temps.  
Promouvoir les ventes.

- **GPRS ou WiFi tout en un selon votre choix**

Choix entre la connexion WiFi ou GPRS

- **Idéal pour l'Horeca & le commerce mobile**


Payer partout et tout le temps: dans votre magasin (à l'intérieur ou à l'extérieur) ou sur la route

- **Imprimante de tickets intégrée**

Compacte et conviviale

- **Païement contactless**

Rapide et simple

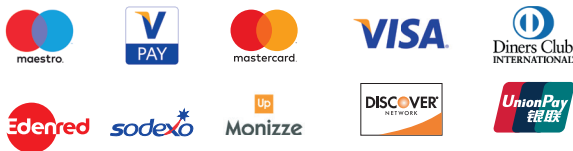

## Move/5000 est une percée dans le monde du paiement.

### Sécurité maximale

Le Move/5000 est certifié PCI-PTS 4.x. Son système d'exploitation TELIUM Tetra fait appel aux derniers systèmes cryptographiques avec une longueur de clef évolutive.

### Toutes les options de paiement

Move/5000 permet le couponnage CCP et l'utilisation de portefeuilles en plus des Cartes EMV Chip & PIN, des cartes Swipe & Sign et des cartes sans contact.

### Interface intuitive et conviviale

Équipé de puissantes capacités multimédias et un écran tactile de 3,5 pouces, le Move/5000 vous offre la meilleure qualité d'expérience utilisateur grâce à une interface sophistiquée et une mine d'applications professionnelles.

### Conçu pour la mobilité

Conçu pour être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, le Move/5000 tient dans la poche et sa batterie tient plus longtemps. C'est le compagnon idéal pour les commerçants.

### Disponibilité réseau maximale

Grâce à une connectivité sans fil continue (3G, GPRS, Double SIM, Bluetooth et WiFi), le Move/5000 offre la plus grande flexibilité de points de contacts possible tout en optimisant les coûts de communication.

### Paiement CCP intégré

Le Move/5000 encourage le paiement CCP en offrant à ses clients une expérience instantanée grâce à une zone de lecture de carte destinée spécialement à cet effet et des flux de transaction plus rapides.



<b>Processeur</b>	Application et processeur de cryptage	Cortex A5	✓
<b>Mémoire</b>	Interne Externe	512 MB Flash, 512 MB RAM MicroSD jusqu'à 32 Go	✓ ✓
<b>SE</b>		SE Telium Tetra	✓
<b>SIM</b>		SIM 1 SIM 2	option option
<b>SAM</b>		2e SAM 3e SAM	✓ option
<b>Lecteurs de cartes</b>	Magnétiques Carte à puce Sans contact	ISO 1/2/3, durée de vie 50 OK EMV niveau 1, durée de vie 500 K Conforme à l'EMV niveau 1	✓ ✓ option
<b>Affichage</b>	Couleur	3,5" rétroéclairé, HVGA (480 x 320 pixels)	✓
<b>Écran tactile</b>	Résistant	Doigt et styllet (signature durée de vie 300 K)	✓
<b>Pavé numérique</b>		16 touches, écriture amplifiée, rétroéclairage	✓
<b>Audio</b>	Vibreur Prise audio Haut-parleur	Stéréo Mono	✓ option option
<b>Vidéo</b>	Accélérateur vidéo	Codage/décodage H264	✓
<b>Imprimante thermique</b>	Vitesse en lignes/s Rouleau de papier	Jusqu'à 30 lignes/s Largeur : 58 mm x ø 40 mm Largeur : 58 mm x ø 25 mm	✓ ✓ option
<b>Connectivité du terminal</b>	WAN LAN Multicom	3G et GPRS WiFi et/ou Bluetooth WAN + LAN	option option option
<b>Terminaux de connexion</b>	USB Alimentation	Hôte et port Prise dédiée	✓ ✓
<b>Batterie</b>	Li-ion	2900 mAh	✓
<b>Dimension du terminal</b>	Ø 40 mm Ø 25 mm	169 x 78 x 57 mm 160 x 78 x 47 mm	✓ ✓
<b>Poids</b>	Terminal + batterie	320 g	✓
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement Température de stockage : -20 °C à +55 °C Humidité de fonctionnement : 85 % H.R. à 40 °C	-10 °C à +50 °C -20 °C to +55 °C (-4 °F to 131 °F) 85 % H.R. à 40 °C	✓ ✓ ✓
<b>Accessoire</b>	Bouclier de confidentialité Chargeur de voiture Station d'accueil	Monté en usine  Chargeur 2 RS232 1 hôte USB 1 port USB Modem Ethernet 10/100 Base T Bluetooth	option option ✓ option option option option option
<b>Sécurité</b>		PCI PTS 4.x certifié en ligne et hors ligne	✓